



COPY CONTROL 4.0

COPY CONTROL 4.0


NOLOGO FOR YOU

Ora duplicare i radiocomandi è più facile,
veloce e professionale che mai.

Se sei già un professionista del settore o desideri offrire un servizio evoluto di duplicazione radiocomandi, **Nologo For You** è lo strumento che fa per te.

Attraverso una piattaforma semplice, intuitiva e sempre aggiornata, potrai:

- Copiare radiocomandi tramite procedure guidate passo-passo;
- Ridurre drasticamente i tempi di programmazione, anche in caso di copie multiple;
- Verificare la correttezza delle copie effettuate con un sistema di controllo integrato;
- Archiviare i radiocomandi programmati in un database personale sicuro e ordinato;
- Generare nuovi radiocomandi in modo rapido e professionale;
- Espandere la compatibilità dei dispositivi con gli aggiornamenti.

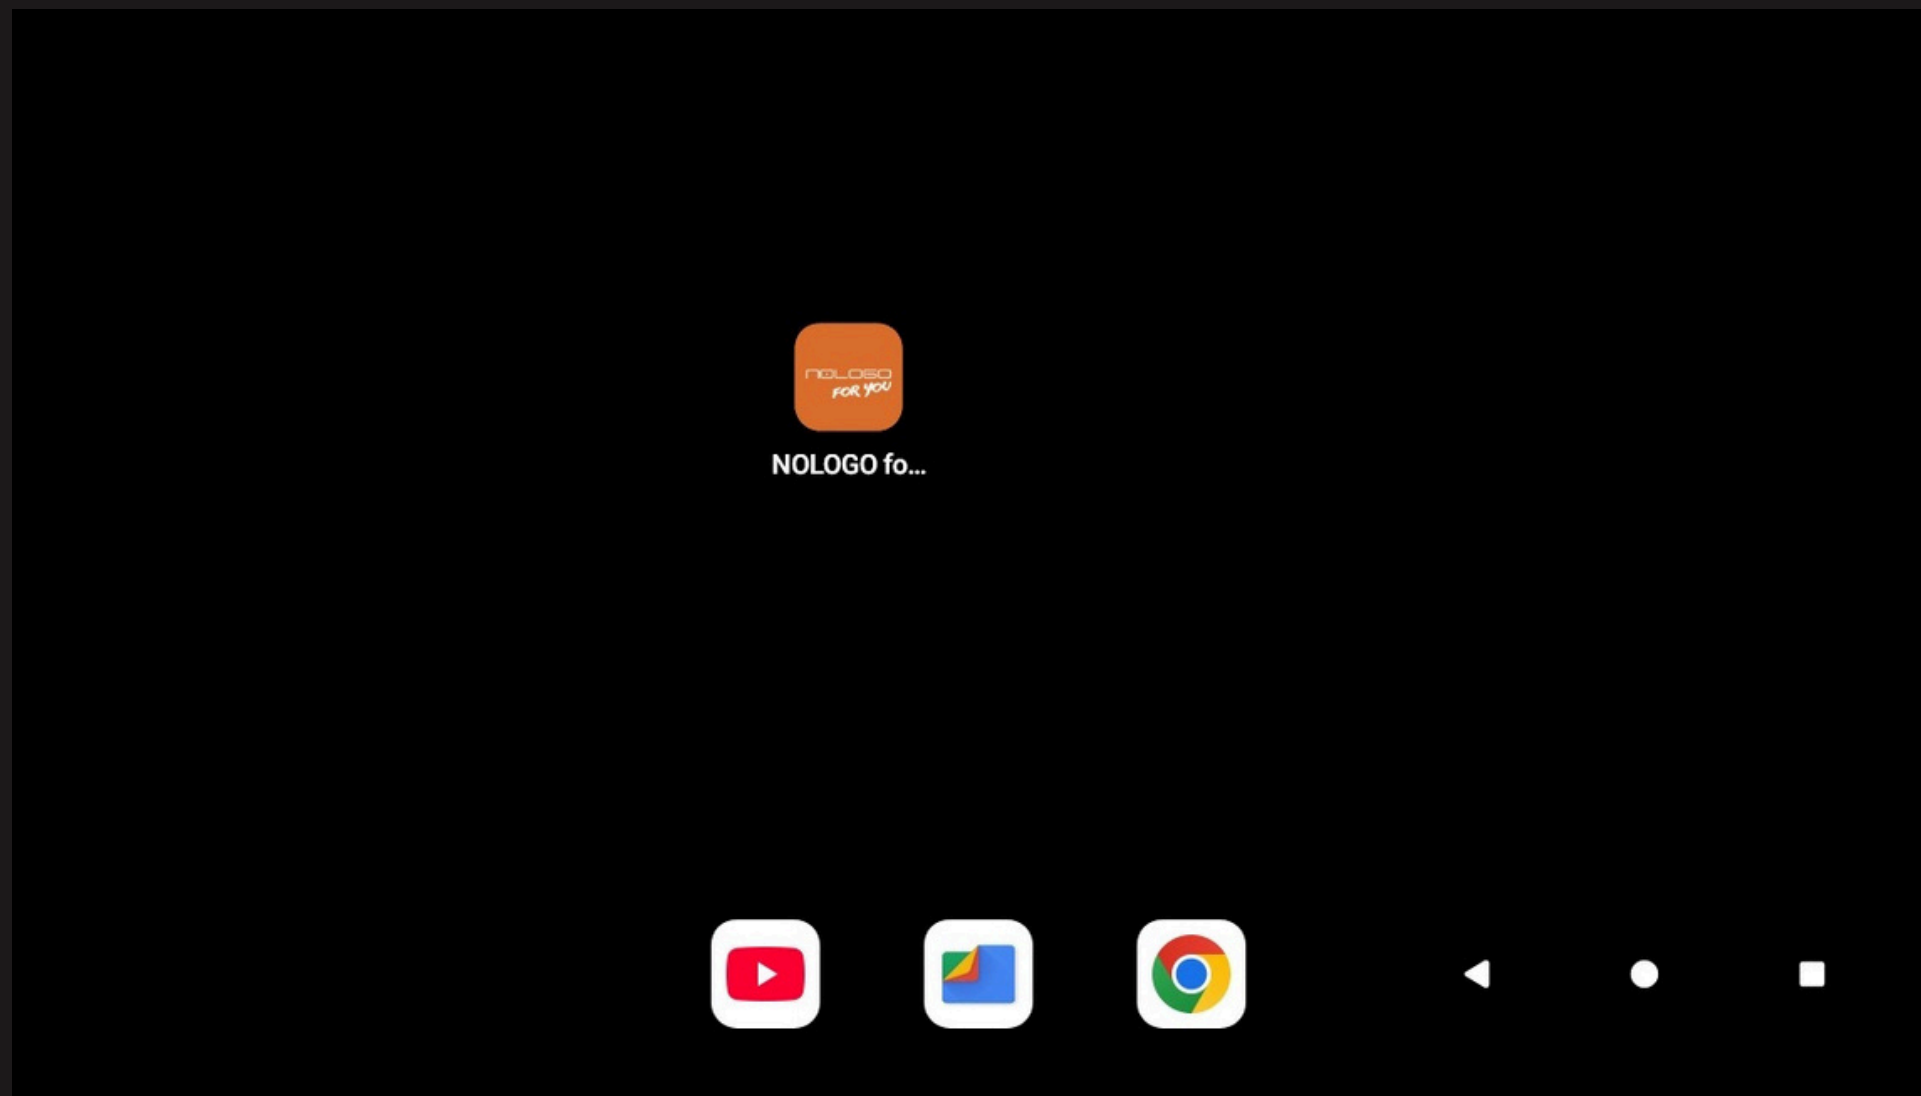

KIT CC-4.0

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- 1 PROGRAMMATORE COPY-CONTROL4.0
- 1 CAVO CONNESSIONE COPY-CONTROL4.0 (TYPE C)
- 1 PENNA TOUCH NOLOGO
- 20 RADIOCOMANDI CARTY-R



Alla prima installazione dell'app, sarà necessario procedere con la registrazione.

Inserire la vostra e-mail e la password che desiderate utilizzare.

Compilare tutti i campi e completare la registrazione cliccando su "crea il tuo profilo".

Alimentare il programmatore copy-control 4.0 tramite il cavo in dotazione (*type c / type c*) per alimentazione diretta dal cellulare oppure tramite una power bank.


Quando alimentato il led verde si accende, ora abilitare il bluetooth.

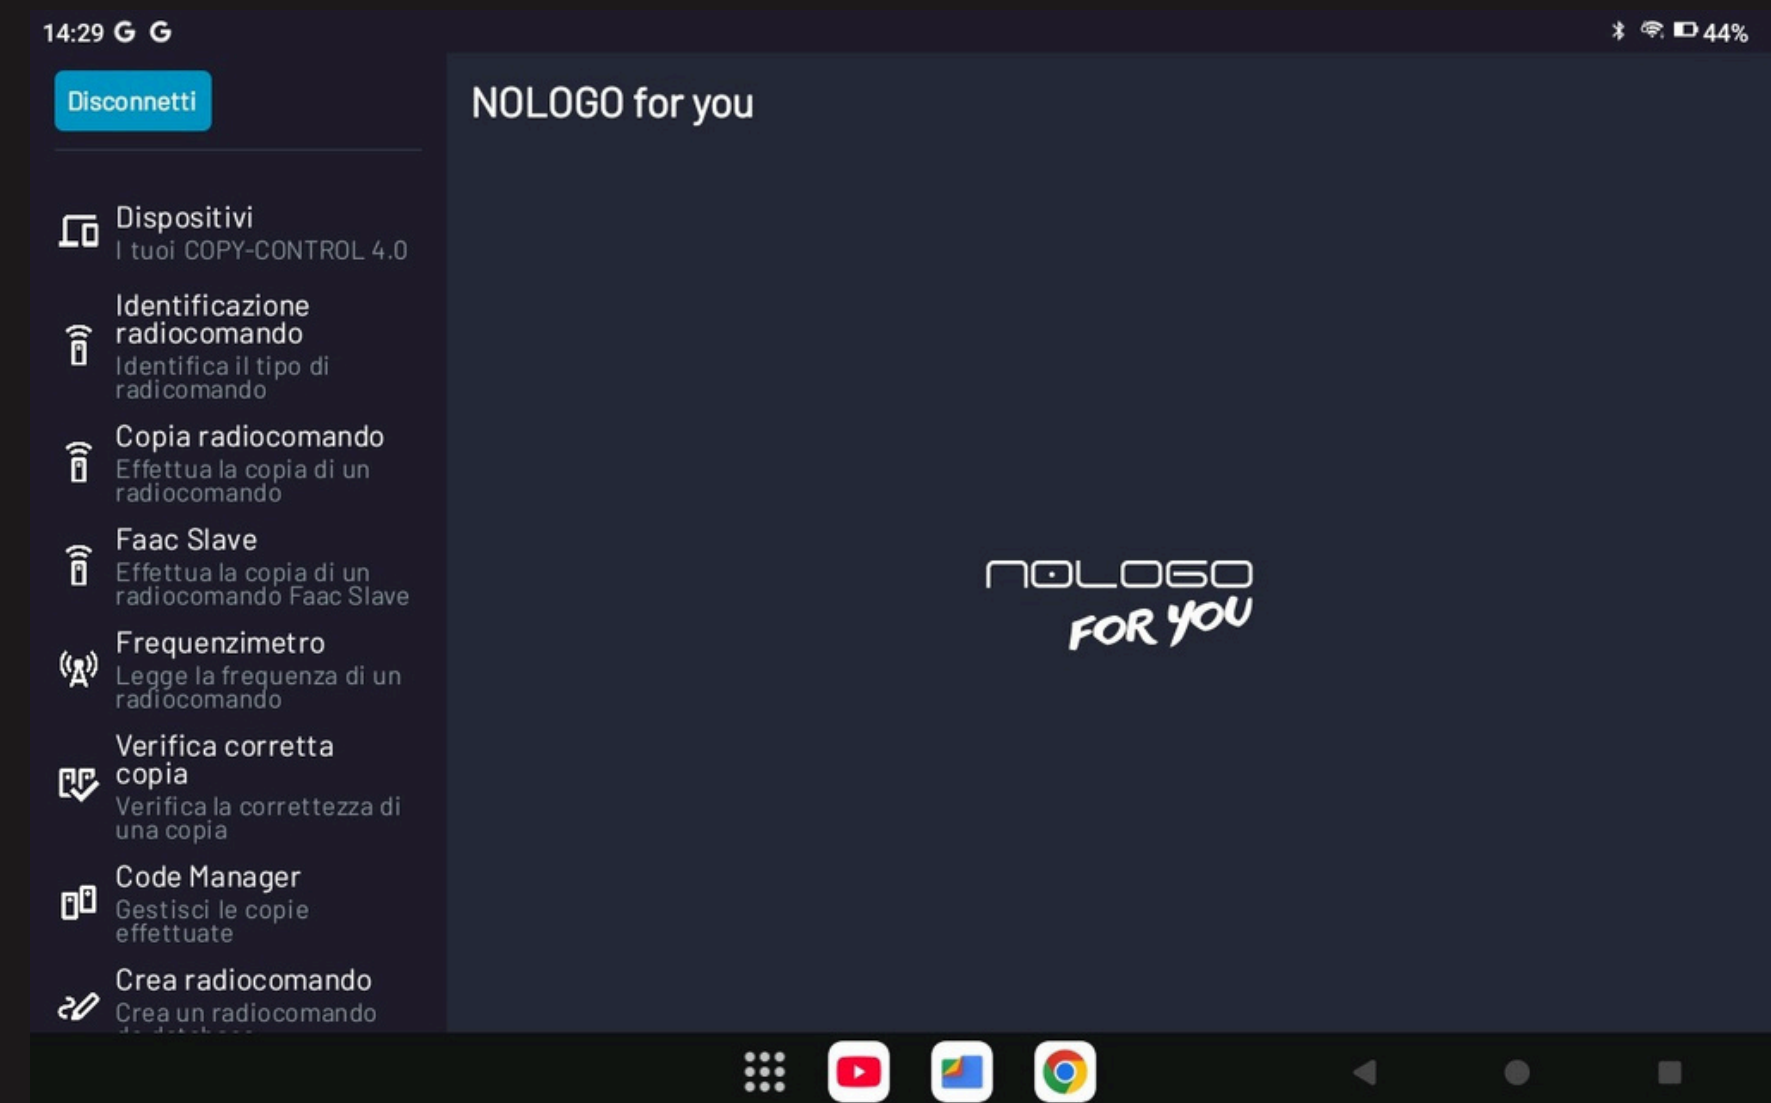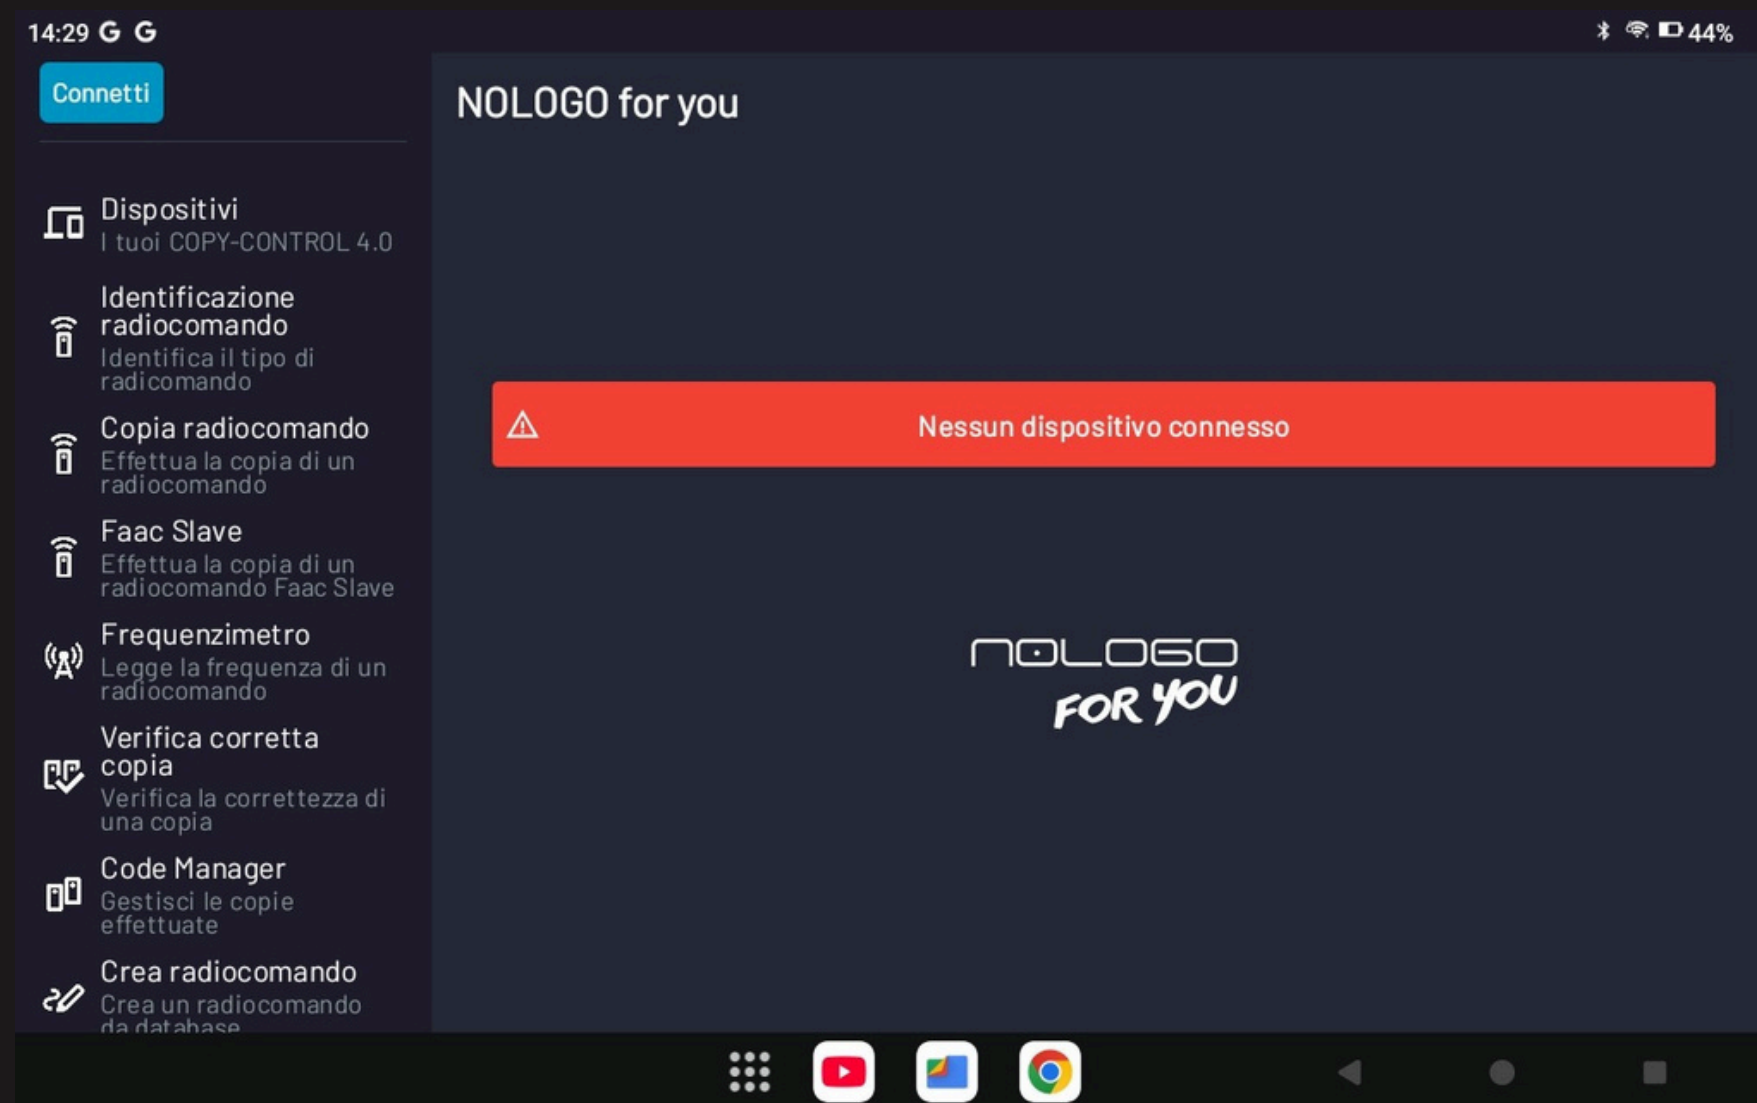

Selezionare dal menù a tendina “Dispositivi”

Apparirà la lista dei dispositivi disponibili, selezionare quello corretto.



Quando il programmatore Copy Control 4.0 si sarà connesso correttamente *(al bluetooth)* si accenderà la luce blu del secondo led.

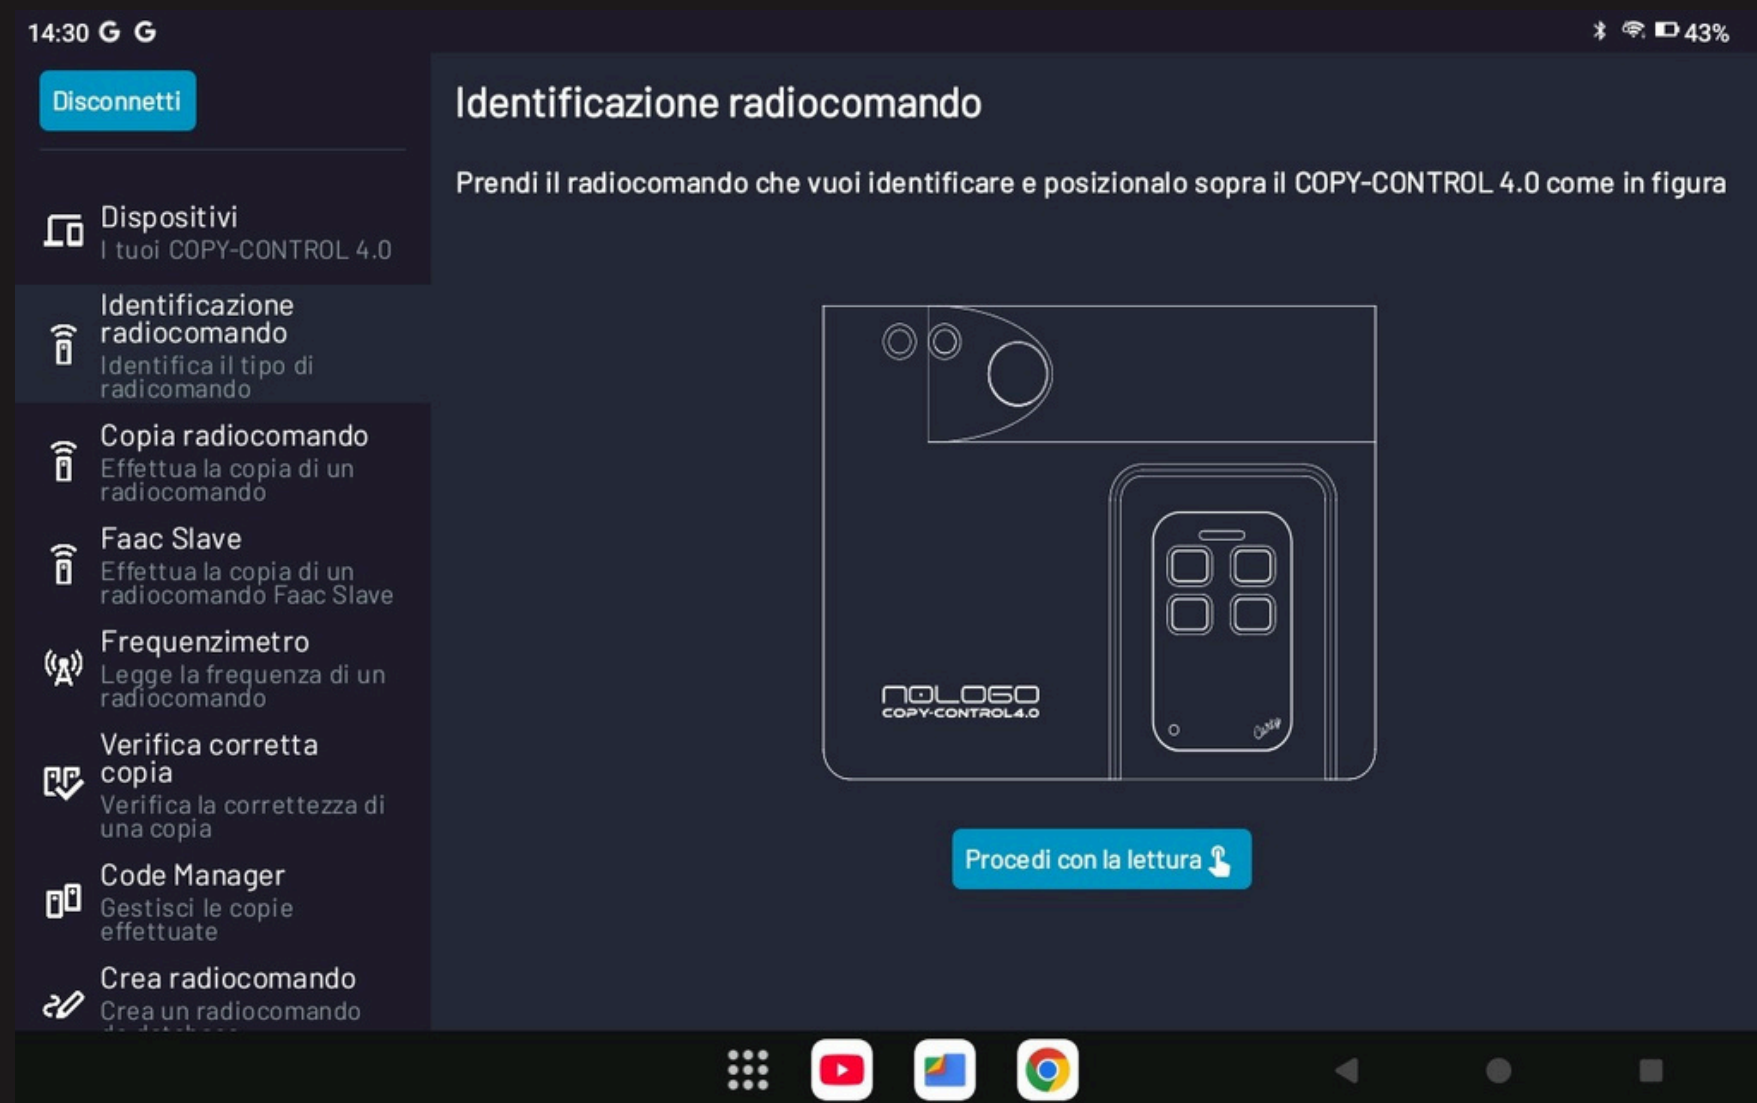

Selezionare dal menù a tendina **“Identificazione radiocomando”**


Segui la guida e avrai tutte le informazioni utili per conoscere che tipo di radiocomando stai analizzando.

Nelle foto l'esempio...

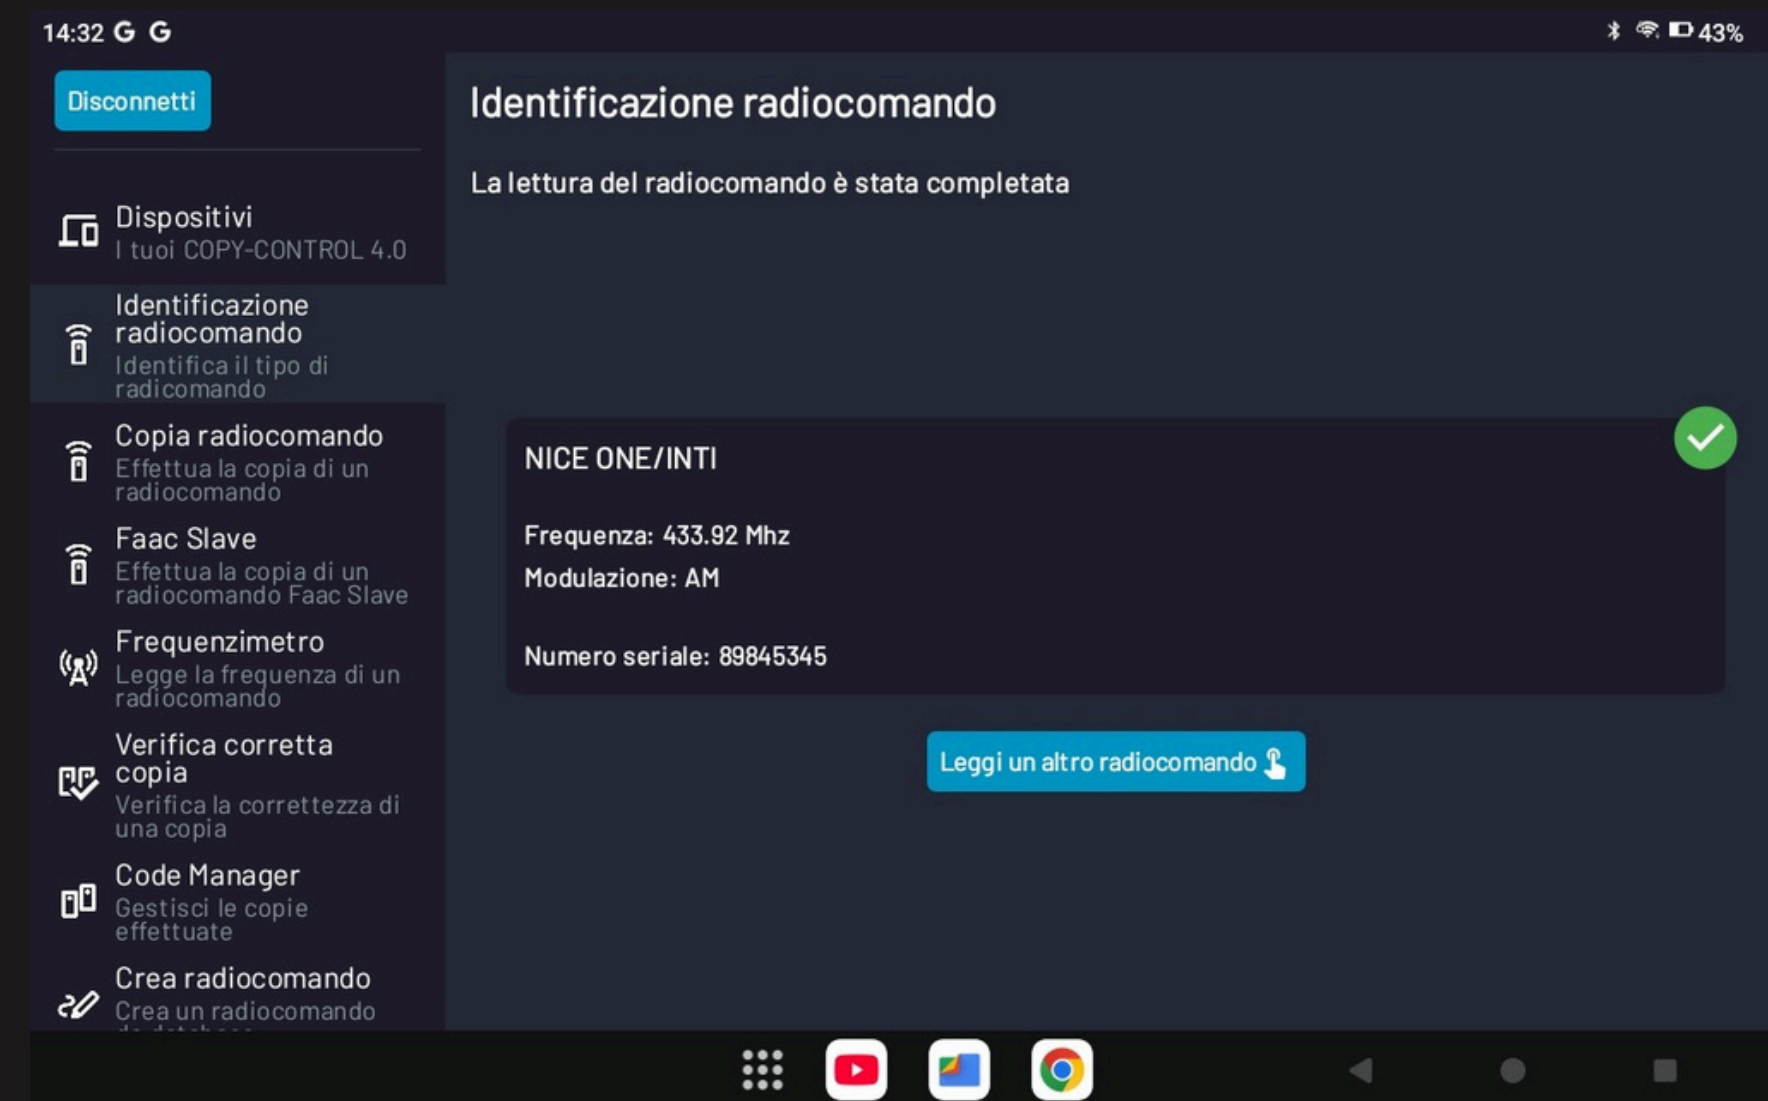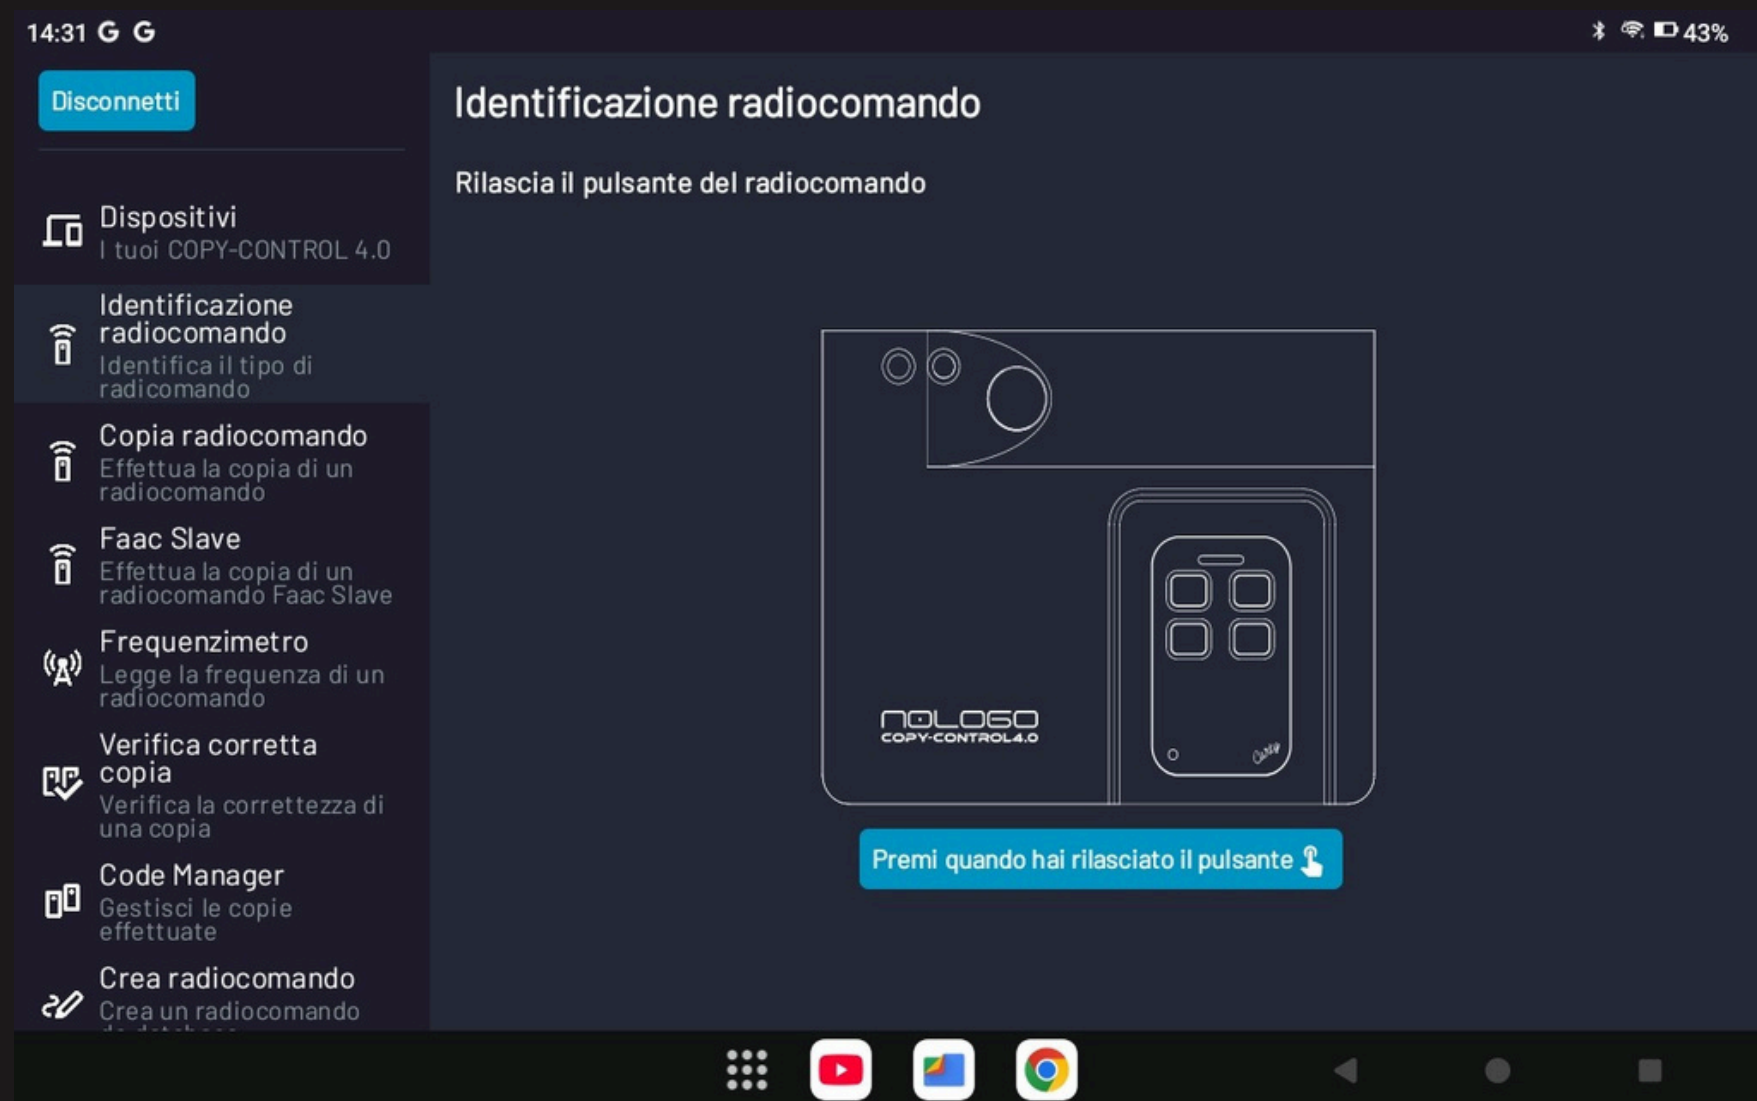

Le scritte ti guidano su ogni passaggio, alla fine puoi leggere (*identificare*) un nuovo radiocomando.


Ogni lettura rimane comunque in memoria per una ulteriore classificazione nell'area **"Code Manager"** (Spiegata alla fine della presentazione)

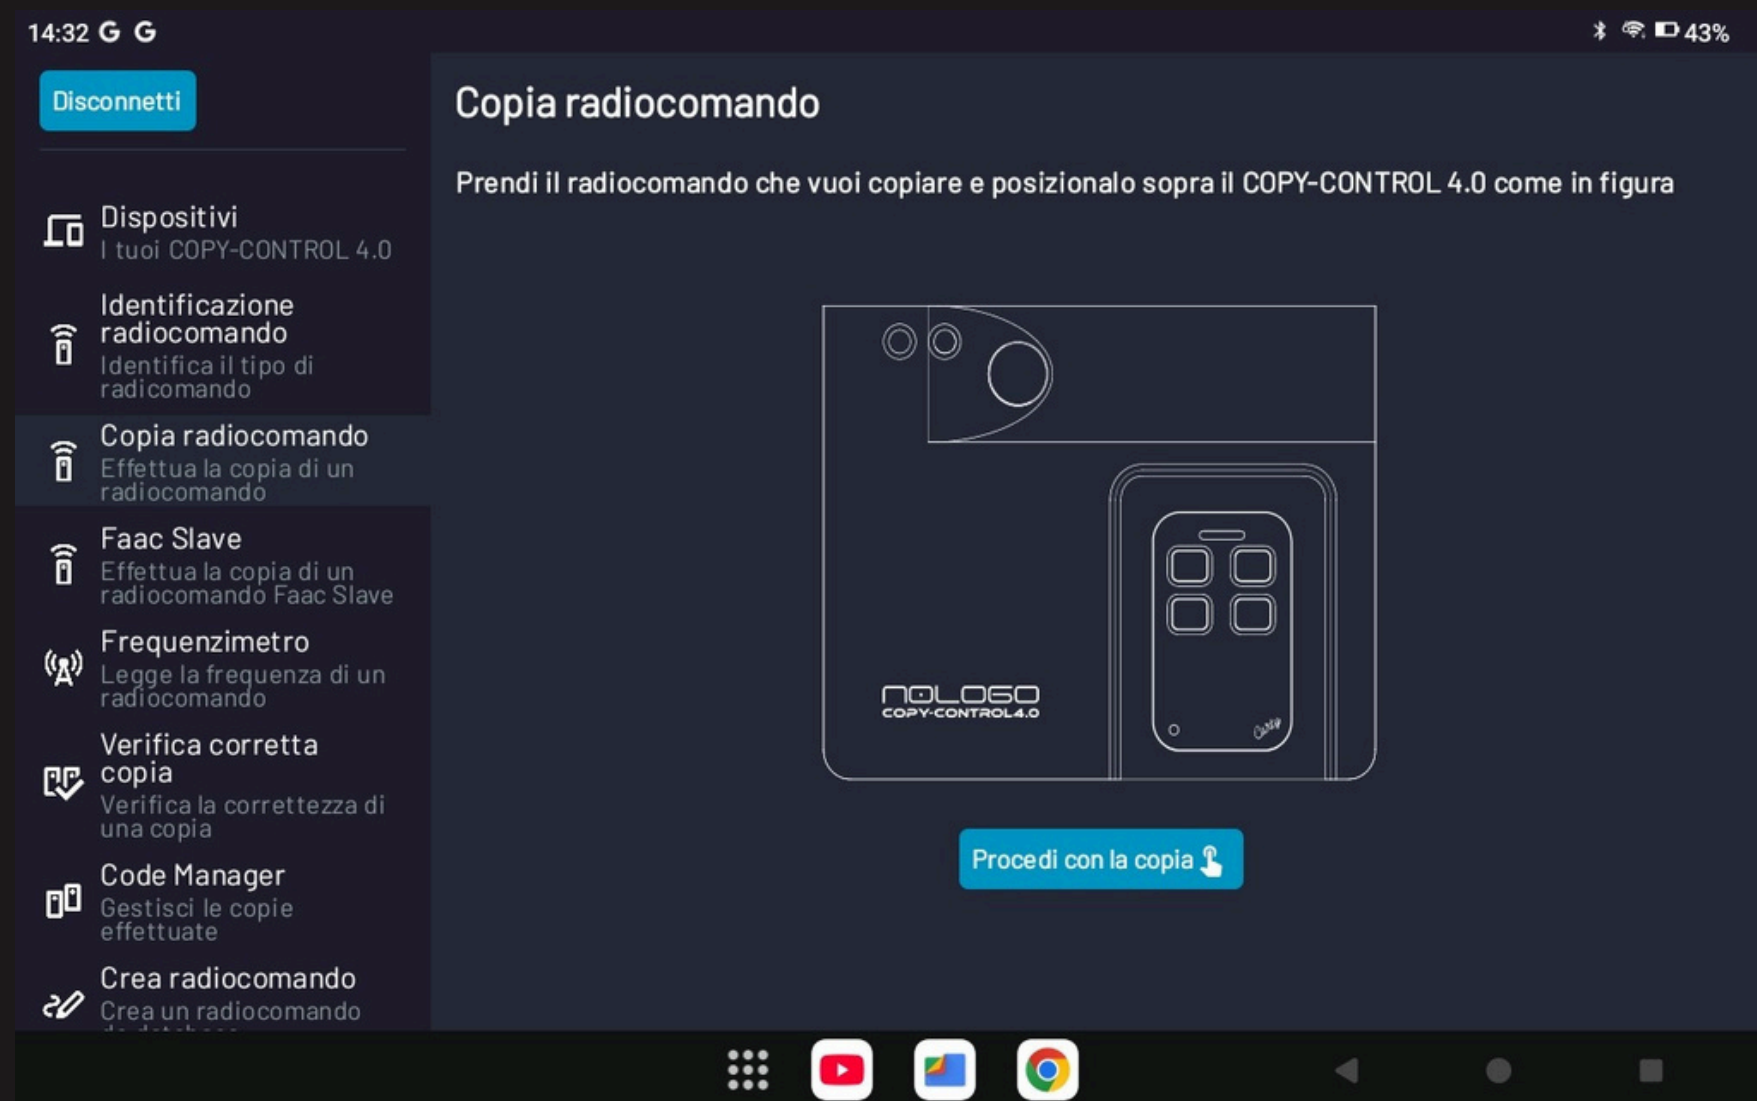

Selezionare dal menù a tendina **“Copia radiocomando”**

Successivamente selezionare *“procedi con la copia”*


Posizionare il radiocomando sorgente sul programmatore Copy Control 4.0 e premere il tasto desiderato fino a quando si riceve la conferma sonora. Selezionare il pulsante *“Premi quando hai rilasciato il pulsante”*, quindi premere nuovamente il tasto del radiocomando premuto in precedenza.

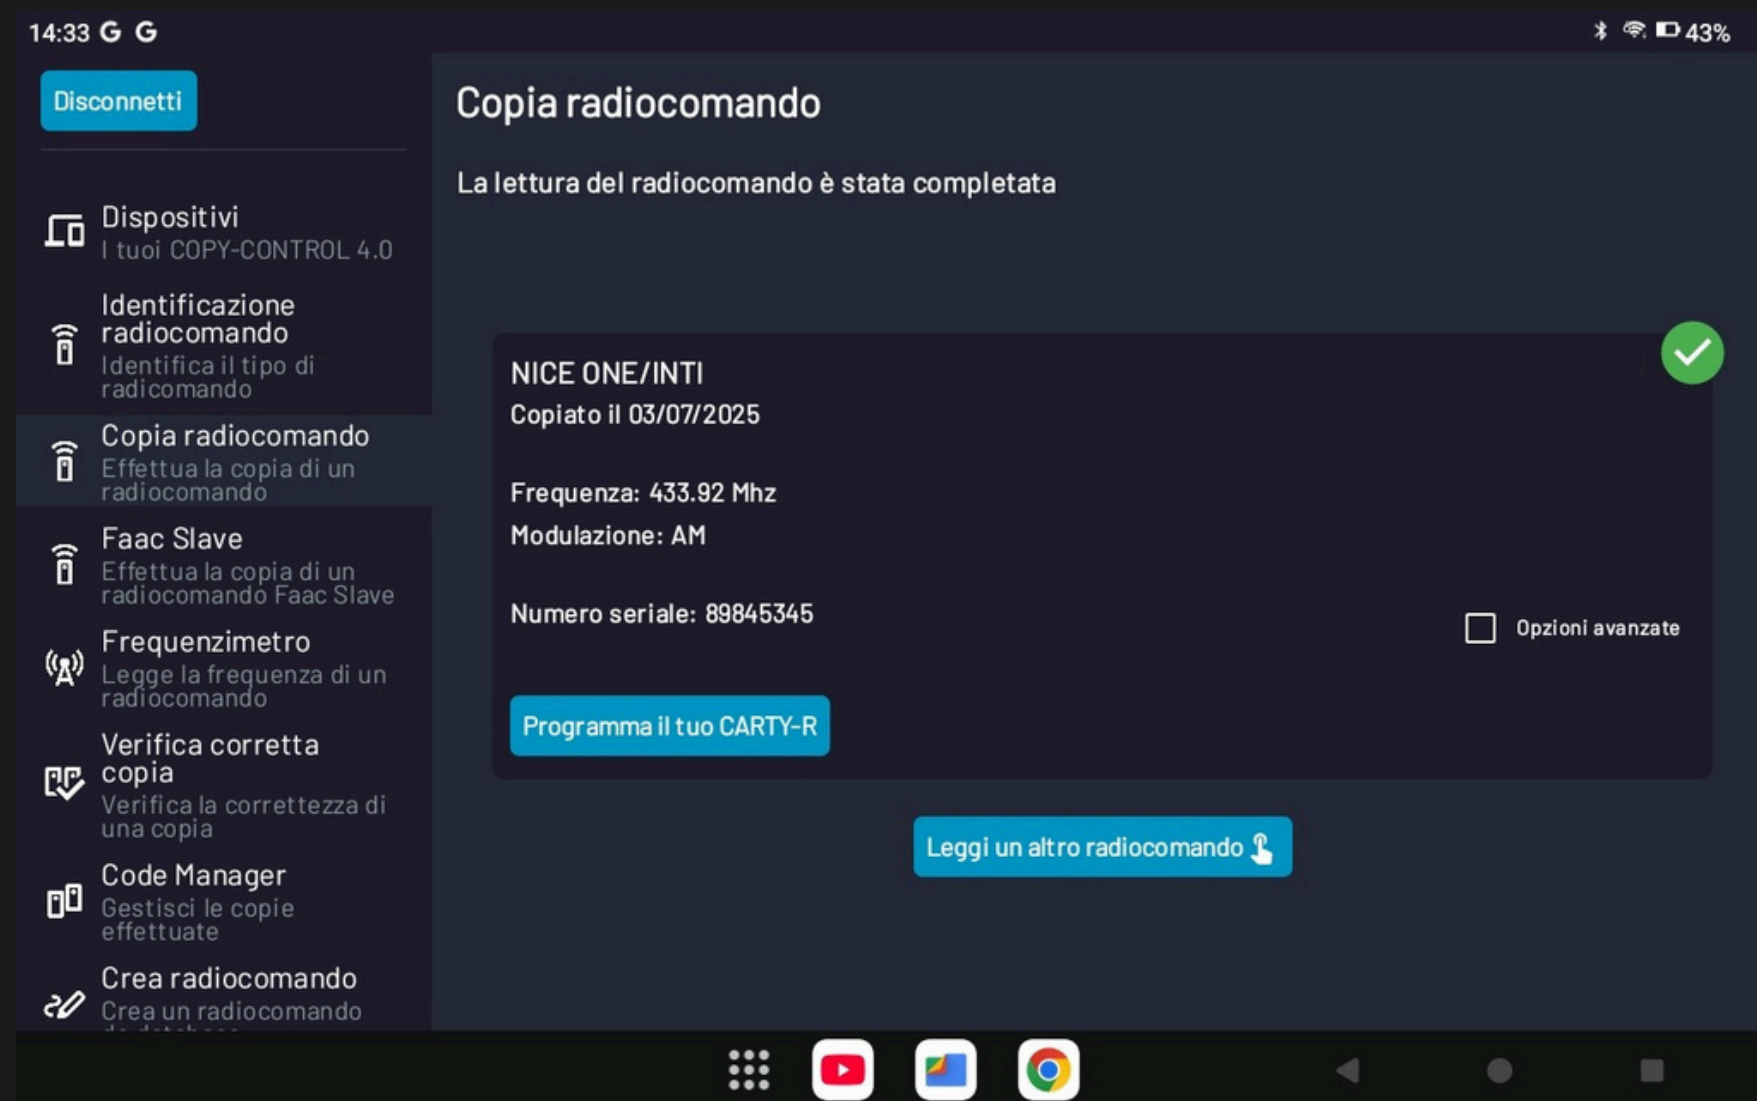

Ora vengono visualizzate le informazioni del radiocomando “Identificato”.

Se si desidera aggiungere altri radiocomandi, selezionare “*leggi un altro radiocomando*” e ripetere i passaggi descritti nella pagina precedente.

Una volta completata la fase di lettura, per programmare un tx CARTY-R, selezionare “*Programma il tuo CARTY-R*”

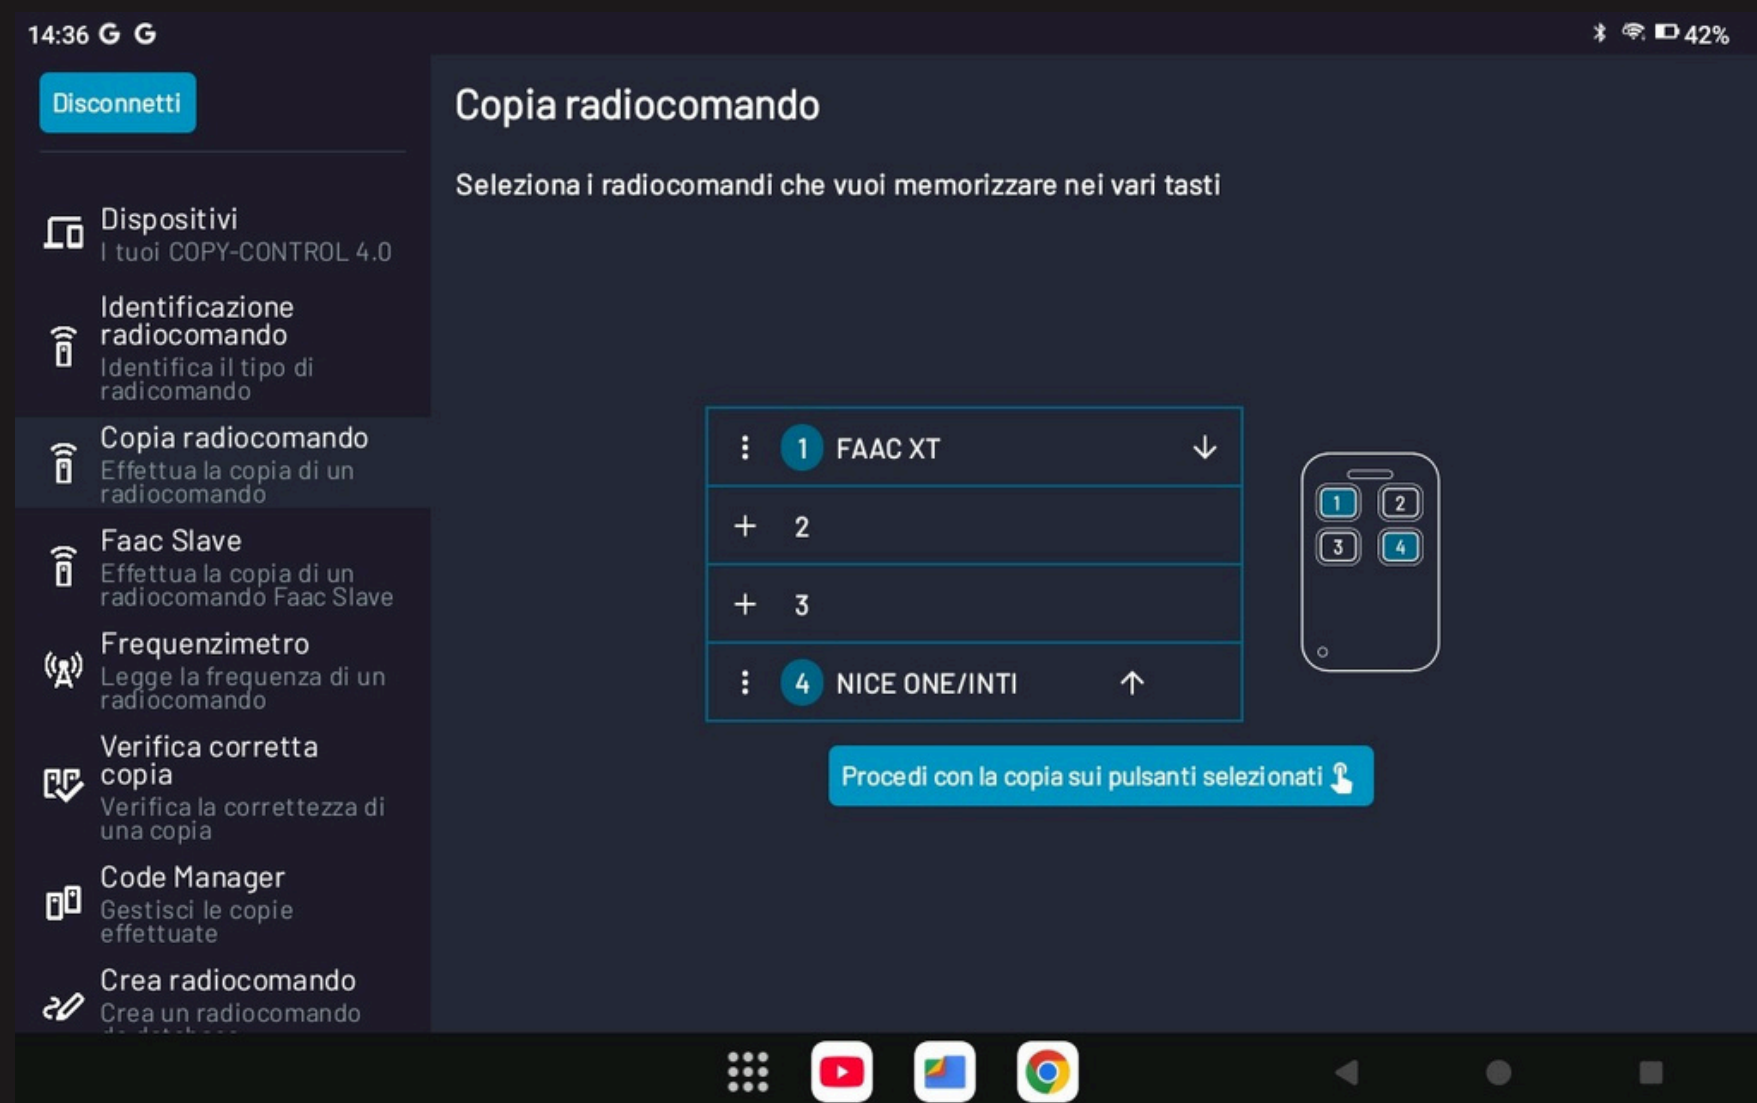

Verranno visualizzati i 4 canali disponibili e, dove presente, sarà specificato il modello di radiocomando che verrà programmato su quel canale.

Utilizzare le frecce su/giù se si desidera assegnare il codice ad un altro tasto.



Selezionare tramite + il radiocomando già memorizzato richiamandolo dall'archivio "Code Manager"

Per completare automaticamente la programmazione di tutti i tasti o per eliminare un codice, selezionare il menù accanto a quel canale, sarà possibile copiare un codice su tutti i tasti oppure eliminare i codici desiderati.



Selezionare *"Procedi con la copia..."* E posizionare il CARTY-R sul programmatore Copy Control 4.0


Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del CARTY-R per 2 secondi e attendere il completamento della programmazione.

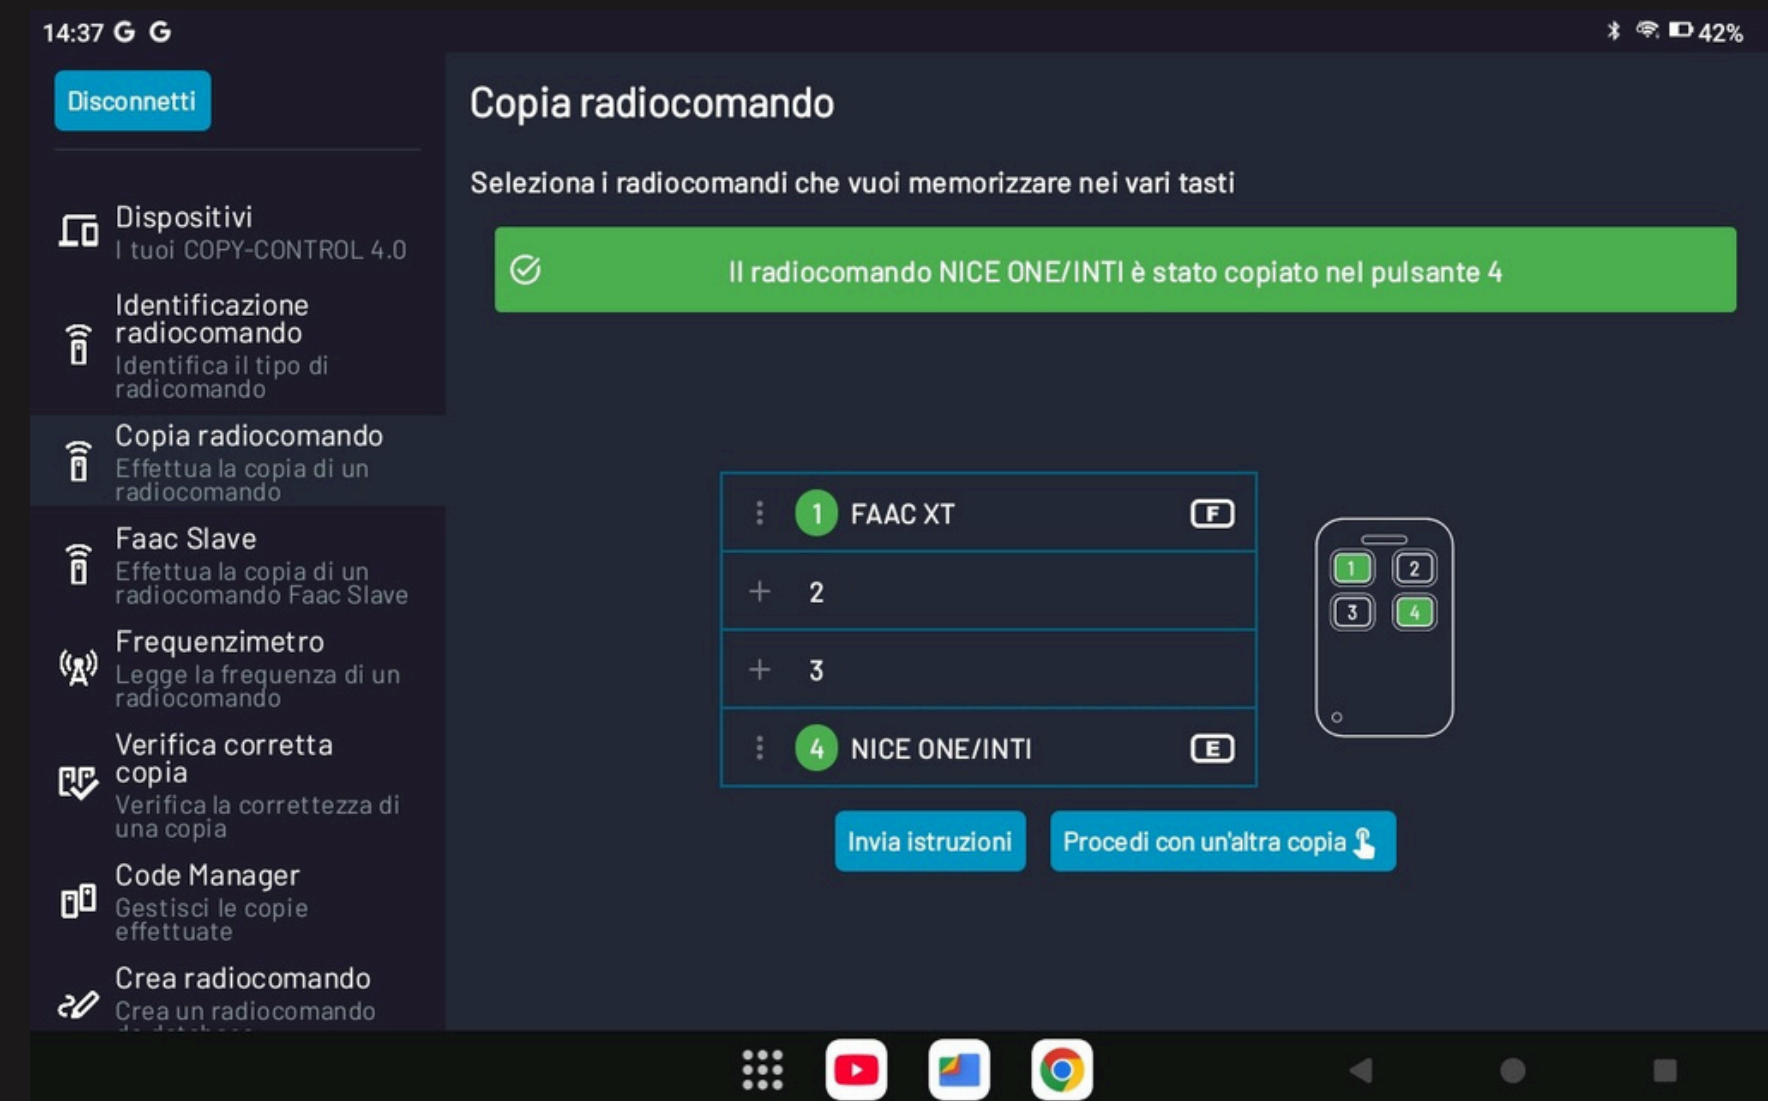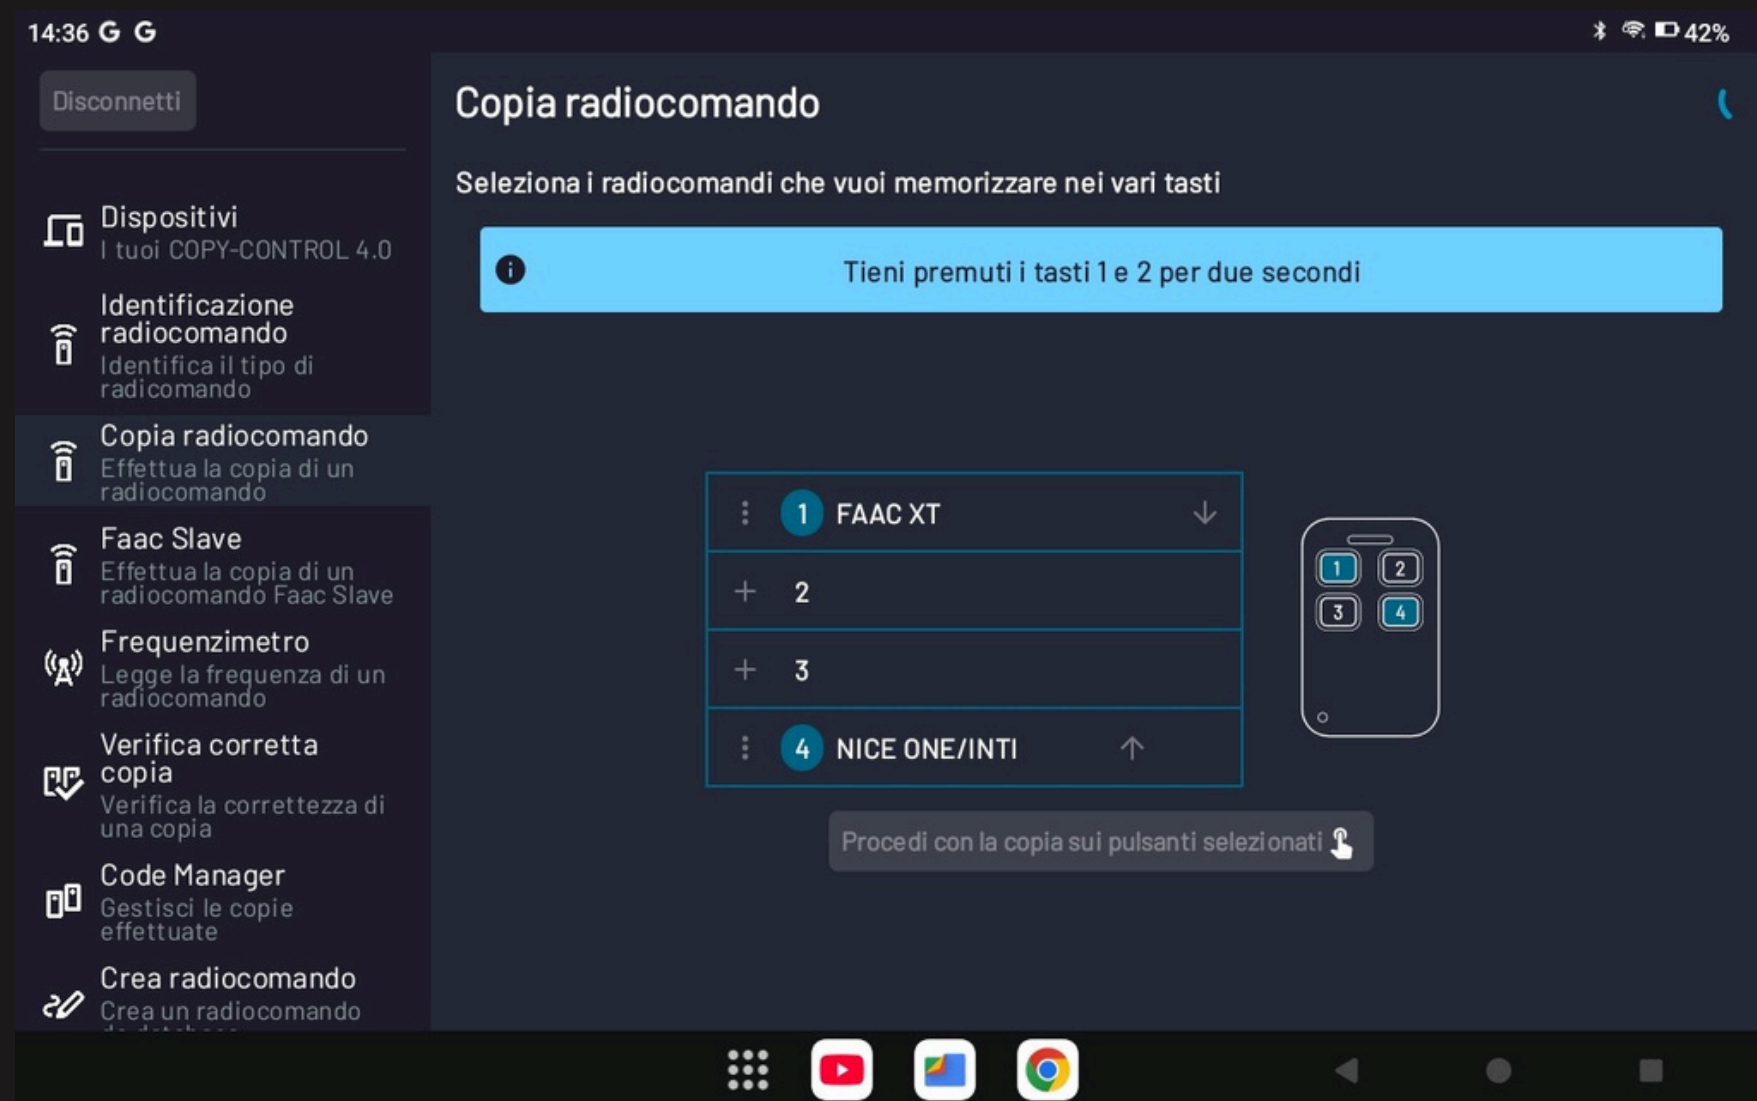

La barra di colore verde indica la riuscita della copia sui canali selezionati.

Sulle rispettive caselle dei canali si potrà ora cliccare sulla letterina che appare sulla destra, così aprire l'istruzione di come memorizzare il codice sulla ricevente dell'automazione.


Se si desidera si potrà procedere con altre copie dello stesso radiocomando così composto.

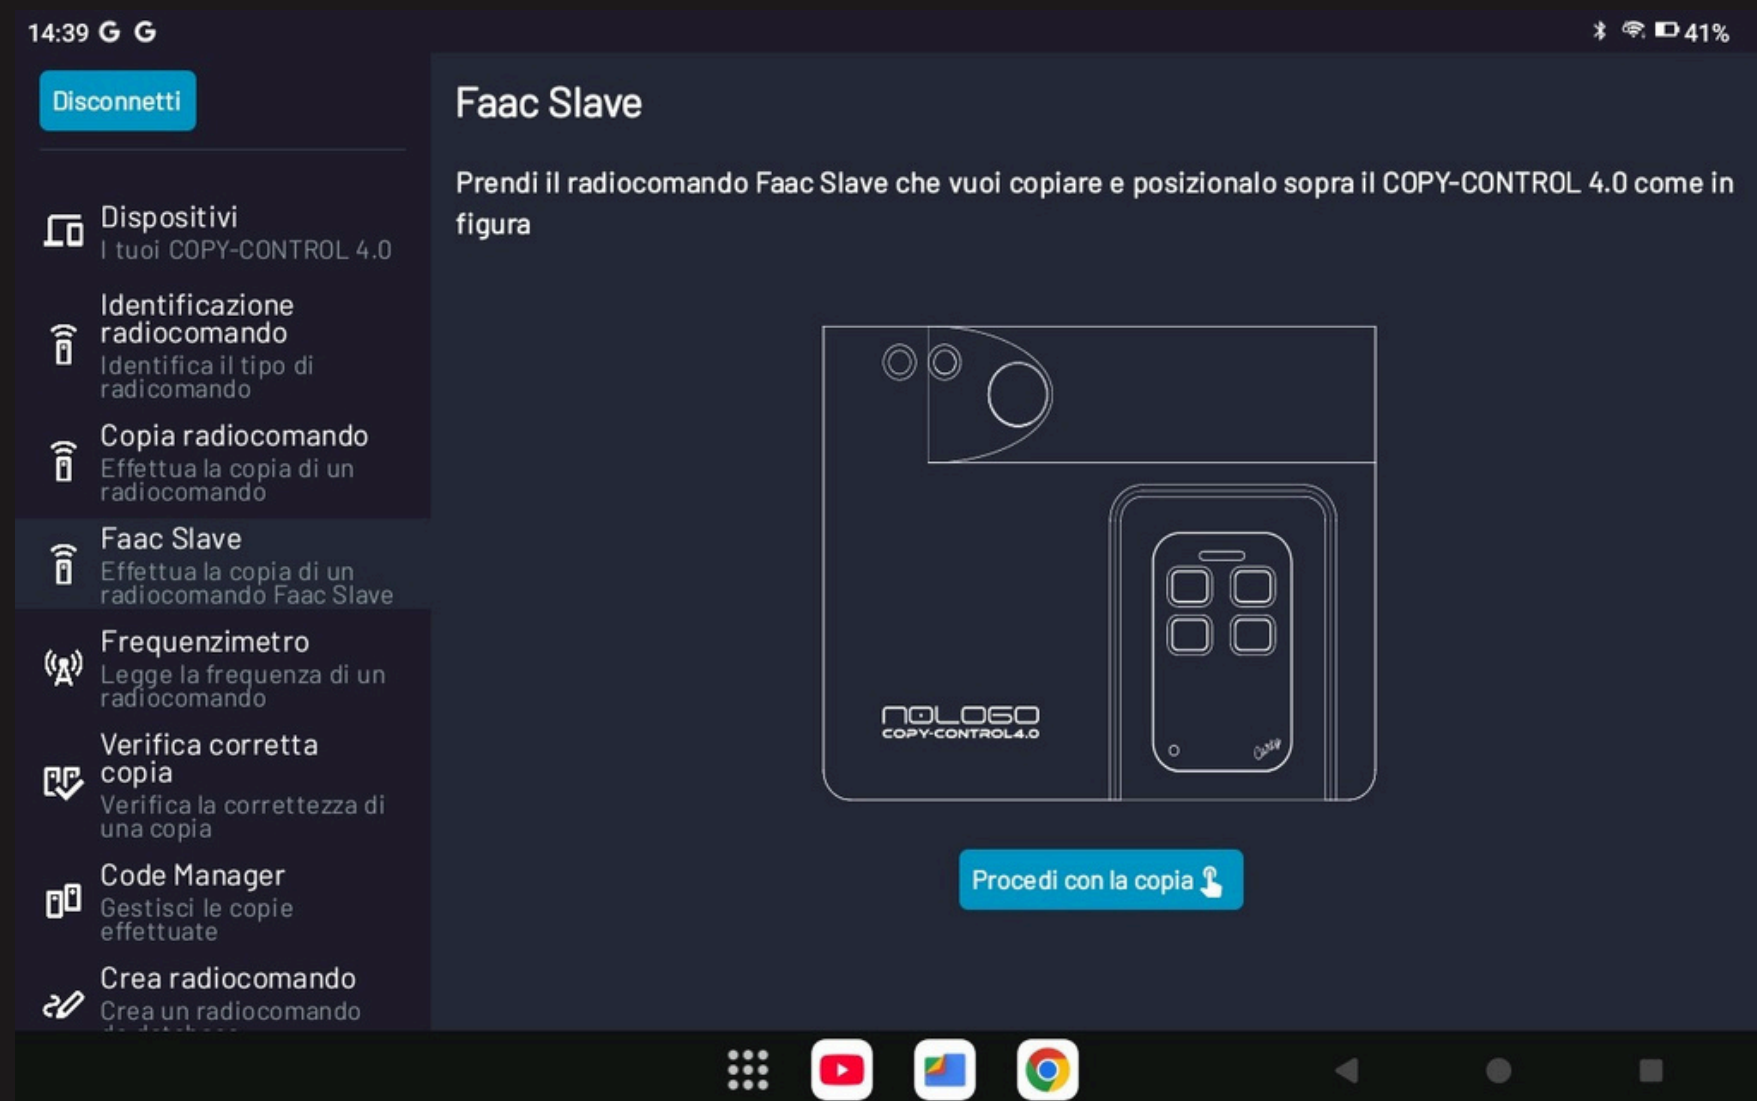

Ecco le altre schermate che descrivono le altre funzioni di questo eccezionale dispositivo:


- la possibilità di duplicare un radiocomando FAAC slave
- la possibilità di leggere la frequenza dei radiocomandi e non solo 433.920MHz



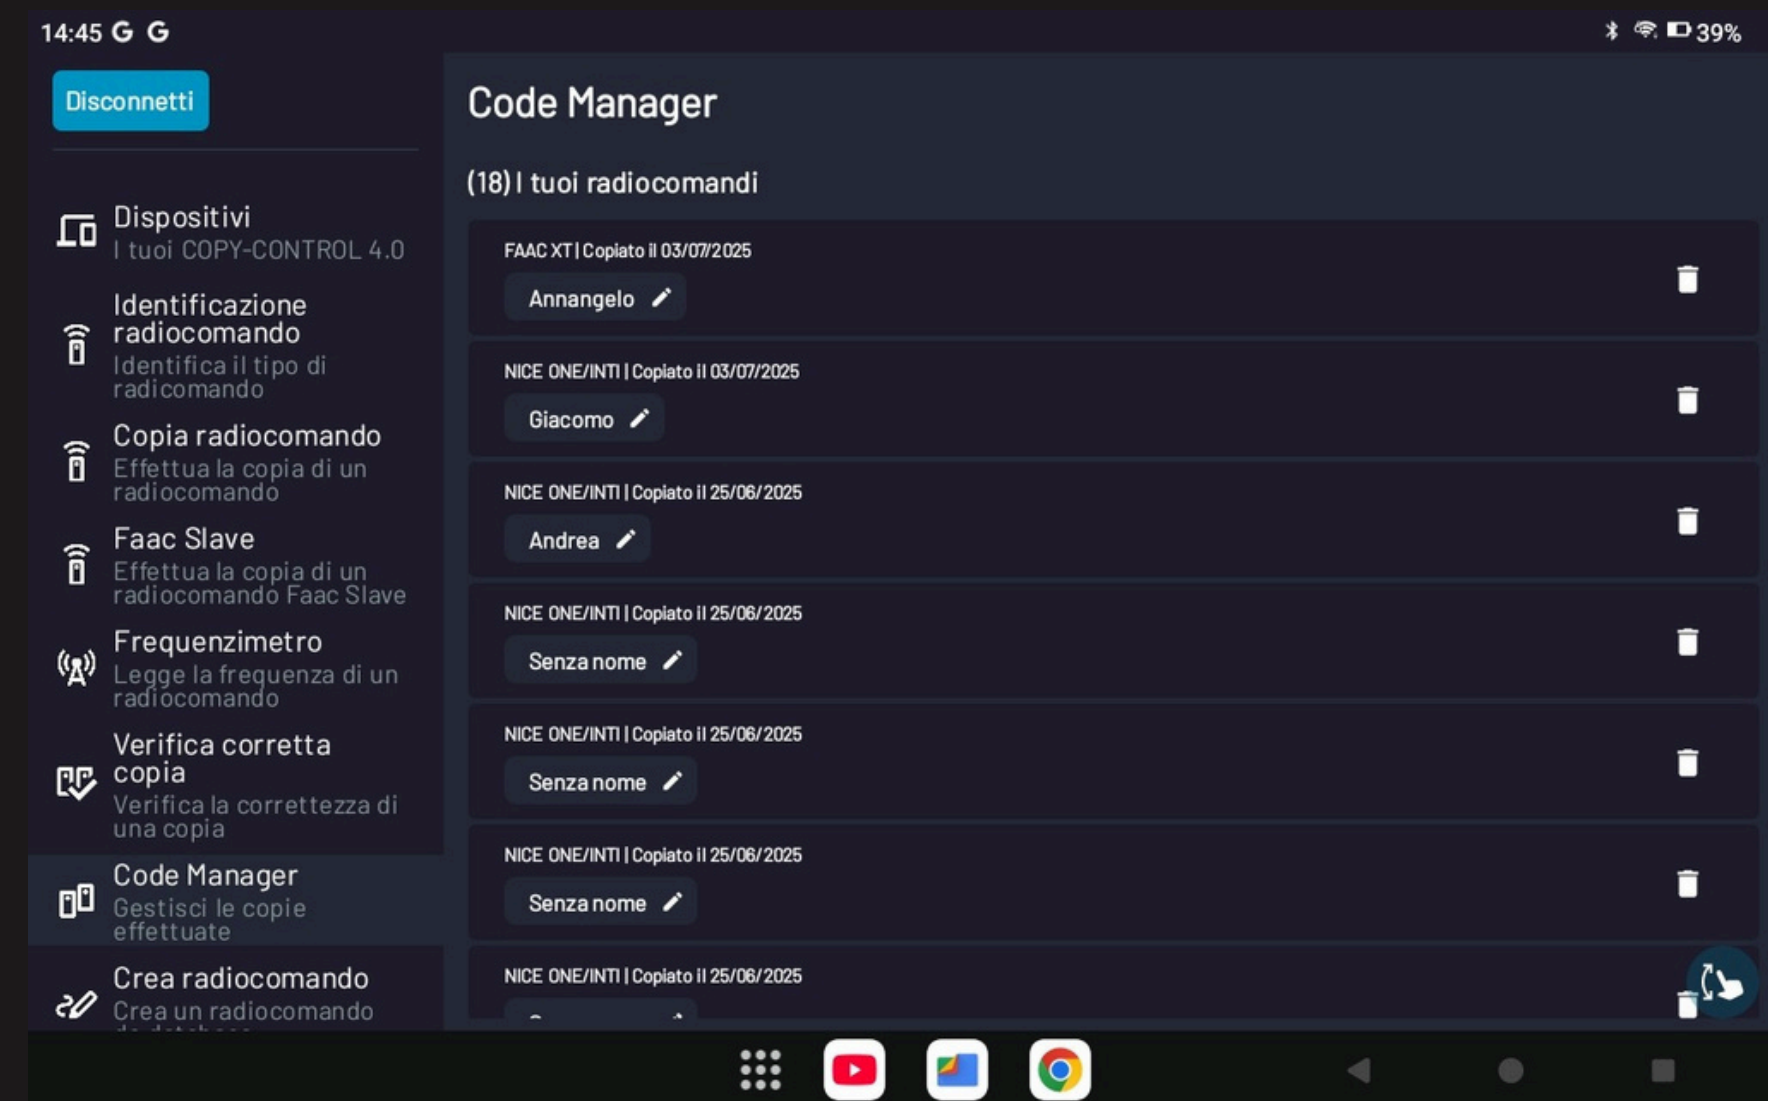

Ecco le altre schermate che descrivono le altre funzioni di questo eccezionale dispositivo:

- la possibilità di verificare una copia corretta
- la possibilità di archiviare ogni volta che si “legge” un radiocomando in un database personalizzando ogni codice: **“Code Manager”**

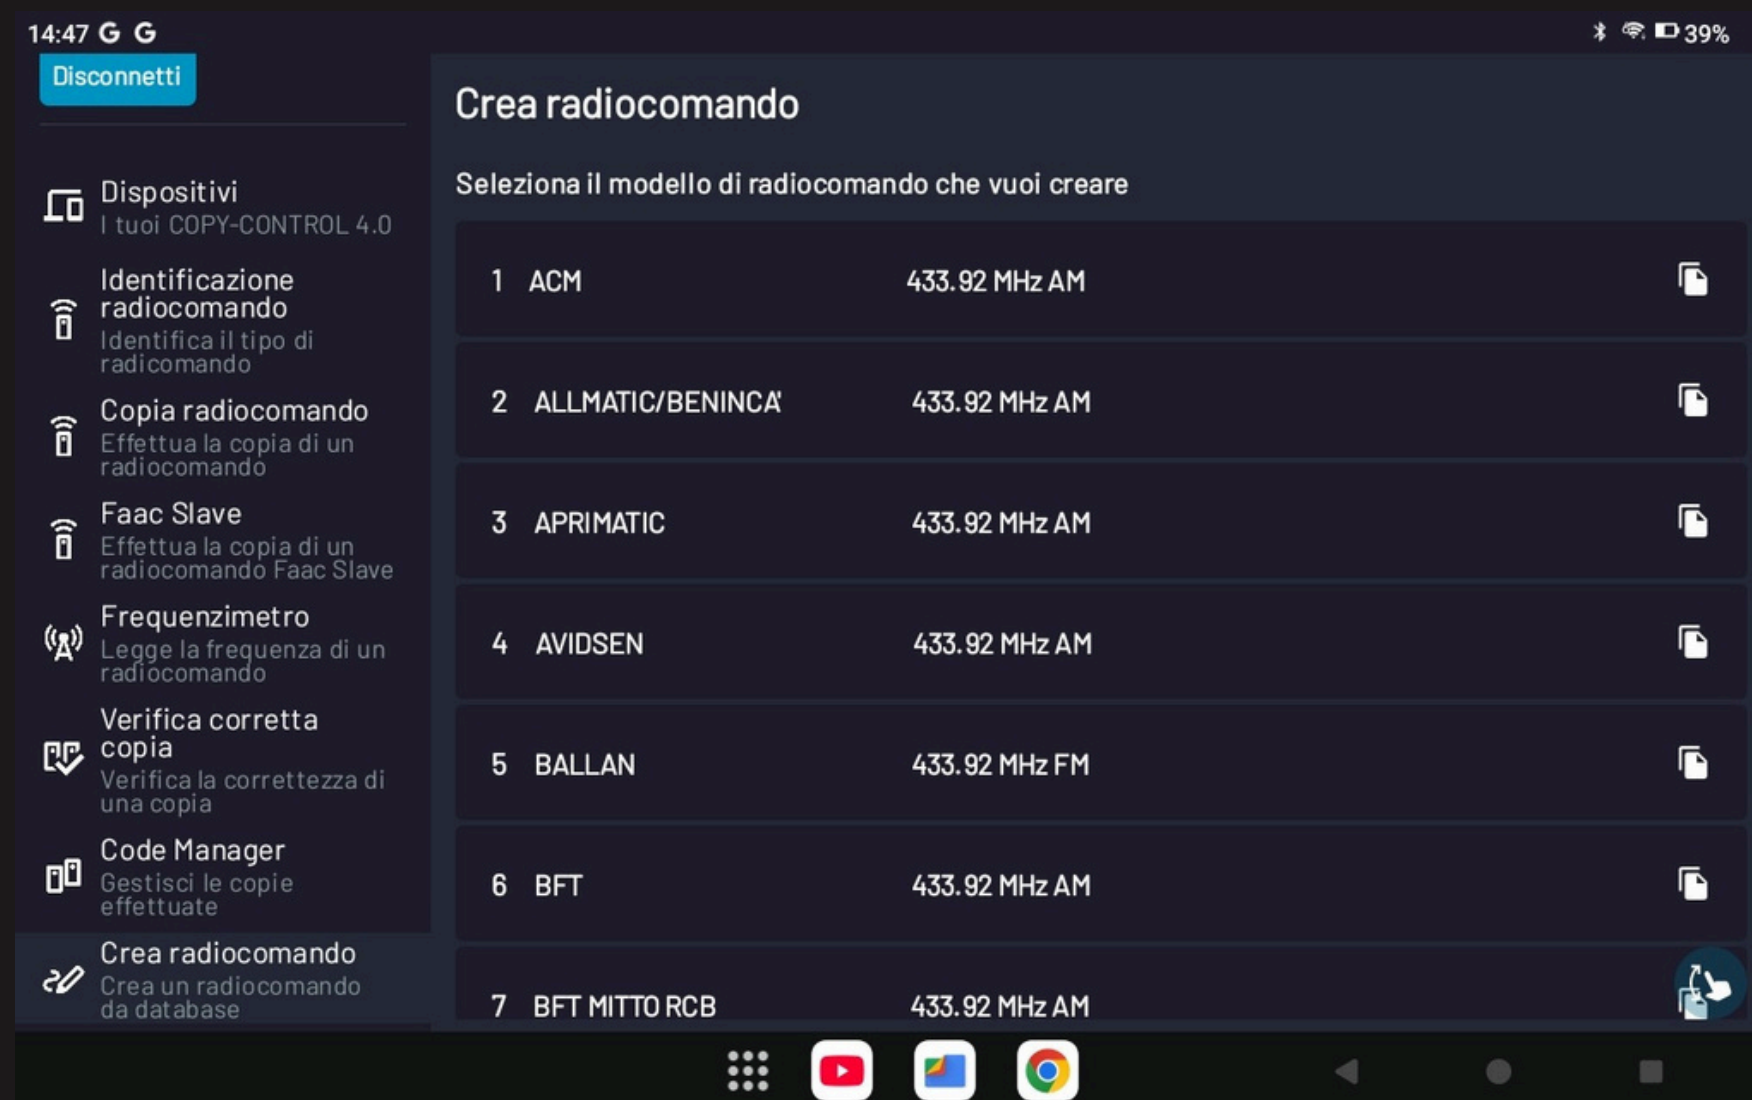

CREA RADIOCOMANDO

Dal menù a tendina alla fine scopriamo questa indispensabile funzione: la possibilità di creare un radiocomando originale.

La procedura è semplicissima, basta selezionare la marca e la tipologia del radiocomando presente nella vastissima lista ora disponibile, automaticamente lo vedremo pronto da duplicare nel radiocomando CARTY-R.

Viene assegnato di default al canale 1, ma sarà possibile spostarlo in un altro canale o copiarlo su tutti o solo su alcuni, seguendo le procedure descritte nel paragrafo *“Copia Radiocomando”*.

Per inserire invece un modello diverso su un altro tasto, cliccare sul + accanto al tasto desiderato. Apparirà nuovamente la lista dei modelli.



Selezionare *“Procedi con la copia...”* E posizionare il CARTY-R sul programmatore Copy-Control 4.0

Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del CARTY-R per 2 secondi e attendere il completamento della programmazione.

COPY CONTROL 4.0

NOLOGO FOR YOU

Ora duplicare i radiocomandi è più facile,
veloce e professionale che mai.

